

Панельки Maxus SP Adjustable Circle 6/9/12/18/24W



6W – 60 штук в мастере. В шринке (пленка) – по 5 штук.
Доступность к продажам – конец декабря 2020.



В комплектe:

Светильник

Драйвер

Клеммная колодка

Клипсы 2 шт.

Мануал



9W – 60 штук в мастере. В шринке (пленка) – по 5 штук.
Доступность к продажам – конец декабря 2020.



В комплектe:

- Светильник
- Драйвер
- Клеммная колодка
- Клипсы 2 шт.
- Мануал



12W – 40 штук в мастере. В шринке (пленка) – по 5 штук.
Доступность к продажам – начало декабря 2020.



В комплекті:

- Светильник
- Драйвер
- Клеммная колодка
- Клипсы 2 шт.
- Мануал



18W – 40 штук в мастере. В шринке (пленка) – по 5 штук.
Доступность к продажам – начало декабря 2020.



В комплекті:

Светильник

Драйвер

Клеммная колодка

Клипсы 2 шт.

Мануал



24W – 30 штук в мастере. В шринке (пленка) – по 5 штук.
Доступность к продажам – начало декабря 2020.



В комплекте:

- Светильник
- Драйвер
- Клеммная колодка
- Клипсы 2 шт.
- Мануал



1. Технічні характеристики

Напруга та рід струму: \sphericalangle 110-250 В

Частота: 50 Гц

Клас світлорозподілу: пряме світло

Тип кривої сили світла: косинусна

Індекс кольоропередачі: >80 Ra

Ступінь захисту від пилу та вологи: IP 20




Клас захисту від ураження струмом: II

Діапазон робочих температур:

від 0°C до +40°C

Термін служби: 30 000 годин

Мал. 1. Криві розподілу

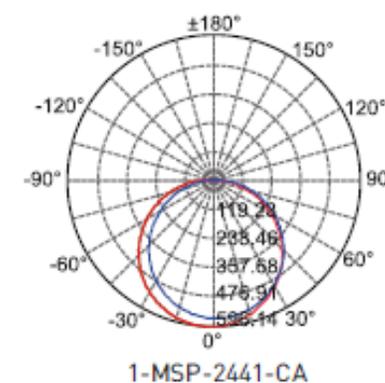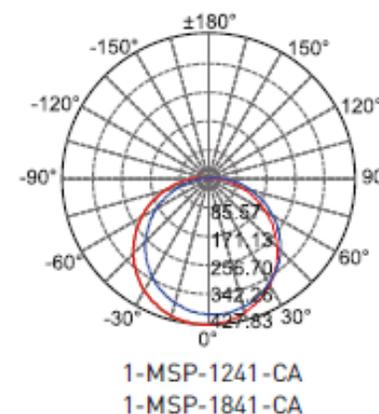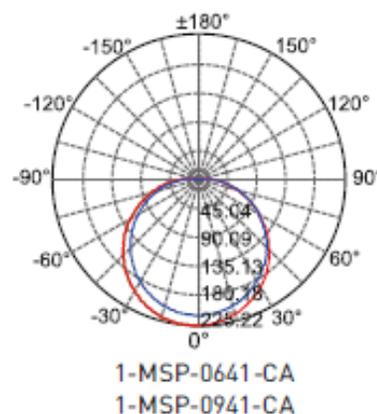

Модель	Артикул	Потужність, Вт	Сила струму, мА	Світловий потік, Лм	Колір температури	Кут розсіювання
MAXUS SP Adjustable 6W 4100K Circle	1-MSP-0641-CA	6	50	600	4100K	160°
MAXUS SP Adjustable 9W 4100K Circle	1-MSP-0941-CA	9	75	900	4100K	160°
MAXUS SP Adjustable 12W 4100K Circle	1-MSP-1241-CA	12	100	1200	4100K	160°
MAXUS SP Adjustable 18W 4100K Circle	1-MSP-1841-CA	18	135	1800	4100K	160°
MAXUS SP Adjustable 24W 4100K Circle	1-MSP-2441-CA	24	170	2400	4100K	160°

Артикул	D1	H	Врізний отвір ∅	Вага нетто не більше, кг
1-MSP-0641-CA	90	20	55-75	0,11
1-MSP-0941-CA	90	20	55-75	0,11
1-MSP-1241-CA	120	20	55-85	0,19
1-MSP-1841-CA	120	20	55-85	0,19
1-MSP-2441-CA	175	20	55-135	0,32

